

SPOT SOLAIRE

S600^{PRO}

Faire du solaire un outil de conception.
Make solar lighting a tool for design.

**La précision lumineuse au service
des créateurs d'espaces extérieurs.**

Precision lighting for outdoor designers.



Réglage fin de l'optique
pour un éclairage de précision

Fine optical tuning for precision
lighting.



Rotule pour une installation
optimale

Adjustable mount for optimal
positioning.



Un boîtier IP66 ventilé pour
préserver les composants

A ventilated housing IP66
to protect the components.



S600 PRO SPOT SOLAIRE
S600 PRO SOLAR SPOTLIGHT

SPOT003 349 €

Aluminium gris, ABS gris,
Grey aluminum, grey ABS

4 pcs/1box 0,0046 m³
1,060 kg








OPTION POSSIBLE :
BASE PIERRE EN GRANITE
POUR SPOT SOLAIRE
AVAILABLE OPTION:
GRANIT BASE
FOR SPOTLIGHT

BSP003 39 €

Pierre, Stone

1pc/1box 1,43 g
0,008 m³

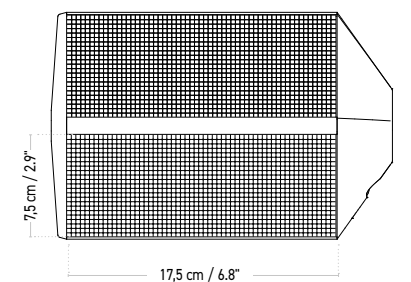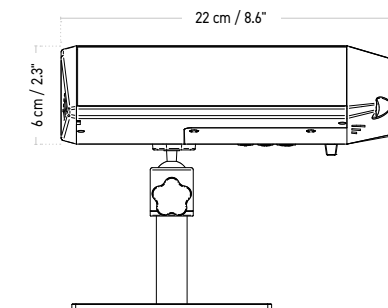

OPTIQUE TECHNOLOGIE LED

- Led haute puissance : 600 LUMENS en continu
- Température de couleur : 2700 K (blanc chaud)
- Distribution lumineuse : réglage de la focale
Plage d'angle optique mesuré
(100 à 20% d'intensité lumineuse) : 25-64°
Plage d'angle optique mesuré
(100 à 10% d'intensité lumineuse) : 28-66°

LED TECHNOLOGY OPTICS

- High power LED : 600 LUMENS continuously
- Color temperature : 2700K (warm white)
- Light distribution: focal length adjustment
Measured optical angle range
(100 to 20% light intensity): 25-64°
Measured optical angle range
(100 to 10% light intensity): 28-66°

BOITIER ET SUPPORT


- En aluminium et ABS renforcé fibre de verre
- Rotule pour une installation de précision
- Quatre batteries lithium-ion 2,6 Ah remplaçable
avec repère de charge
- Boîtier ventilé IP66

SPOTLIGHT HOUSING AND STAND


- Made aluminum and ABS reinforced fiberglass
- Ball joint for precision installation
- Four replaceable 2.6 Ah lithium-ion batteries
with charge indicator
- IP66 entilated housing

PANNEAU SOLAIRE

- Monocristallin 12 cellules
- 3 watts
- SOLAR PANEL
- Monocrystalline 12 cells
- 3 watts

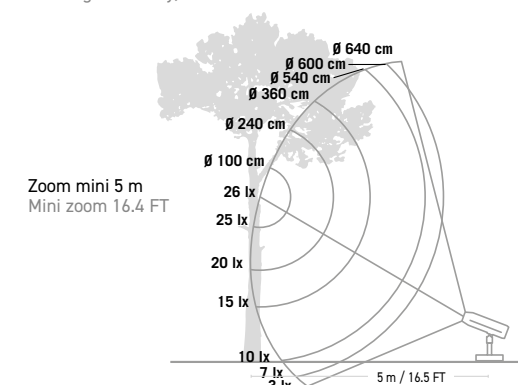

LUX /DISTANCE pour une implantation à 5 m
LUX /DISTANCE form a position 16.4 FT away

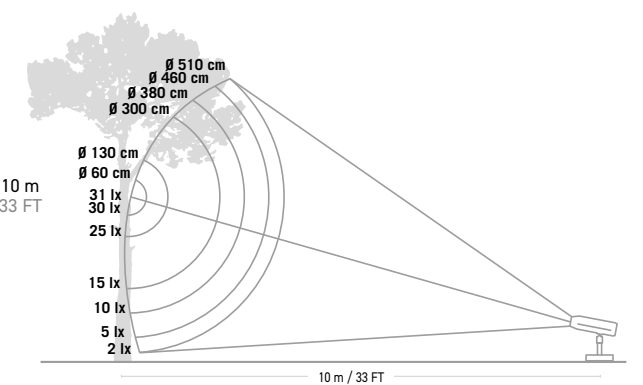

LUX /DISTANCE pour une implantation à 10 m
LUX /DISTANCE form a position 33 FT away