

Collection GAZON SYNTHÉTIQUE



N
JARDISHOP.CH

2026

GAMME GAZON SYNTHÉTIQUE 2026



Green Park

Solution économique

20 mm



Norme Feu	Douceur	Résistance UV	Forme Fibre	Rouleaux	Poids rouleau
Efl-S1	★★★★☆	8 ans	C	2m x 25m	59kg

Polyvalent et simple à mettre en oeuvre, il convient aussi bien aux **espaces publics**, aux **aménagements éphémères** qu'aux **terrasses, balcons et logements collectifs**. GREEN PARK constitue ainsi une solution idéale pour les projets recherchant **esthétique, durabilité et maîtrise des coûts**.



South Park

Rapport Qualité/Prix

40 mm



Norme Feu	Douceur	Résistance UV	Forme Fibre	Rouleaux	Poids rouleaux
Efl-S1	★★★★☆	8 ans	C	2m & 4m x 25m	Largeur 2m : 116kg Largeur 4m : 232kg

SOUTH PARK est un gazon synthétique conçu pour les **espaces extérieurs privés** soumis à une **fréquentation régulière**. Sa conception technique et sa densité maîtrisée lui assurent une **bonne résistance au piétinement**, tout en conservant un **rendu esthétique harmonieux dans le temps**.



Regent's Park

Polyvalent & robuste

45 mm



Norme Feu	Douceur	Résistance UV	Forme Fibre	Rouleaux	Poids rouleaux
Efl-S1	★★★★☆	Garanties 8 ou 10 ans selon usage	C	2m & 4m x 25m	Largeur 2m : 146kg Largeur 4m : 292kg

REGENT'S PARK est un gazon synthétique conçu pour les **aménagements de grandes surfaces**, où la **régularité visuelle**, la **résistance à l'usage** et la **durabilité** sont essentielles.



Nouveauté

School Park / Spécial cours d'écoles...

GAMME GAZON SYNTHÉTIQUE 2026

38 mm

Park One

Le plus doux du marché

Norme Feu	Douceur	Résistance UV	Forme Fibre	Rouleaux	Poids rouleaux
Efl-S1	★★★★★	8 ans	C	2m & 4m x 25m	Largeur 2m : 152kg Largeur 4m : 304kg

PARK ONE est un gazon synthétique pensé pour offrir un **très haut niveau de confort** et un **rendu naturel**, à un **prix maîtrisé**. Sa **fibre ultra-douce** et sa **densité** en font une solution agréable au quotidien, parfaitement adaptée aux aménagements extérieurs résidentiels.



45 mm

Central Park

Un milieu de gamme sans compromis

Norme Feu	Douceur	Résistance UV	Forme Fibre	Rouleaux	Poids rouleaux
Efl-S1	★★★★☆	8 ans	W + C	2m & 4m x 25m	Largeur 2m : 154kg Largeur 4m : 308kg

Grâce à son **concept de fibres multidirectionnelles**, il se rapproche au plus près de l'aspect du **gazon naturel**, offrant un **équilibre parfait entre douceur, réalisme et confort durable**. Gazon synthétique le plus réaliste de la gamme Covergarden, il associe **différentes largeurs de fibres** à une **densité élevée**, pour un **rendu naturel premium**.



50 mm

King Park

Le Roi du gazon

Norme Feu	Douceur	Résistance UV	Forme Fibre	Rouleaux	Poids rouleaux
Efl-S1	★★★★☆	8 ans	W + C + XST	2m & 4m x 25m	Largeur 2m : 137kg Largeur 4m : 274kg

Le **summum du réalisme et du confort premium**. KING PARK est le **gazon synthétique avec 5 nuances de différents verts**. Sa fibre multidirectionnelle et sa grande hauteur offrent un **rendu exceptionnel**, très proche du gazon naturel.



Nouveauté

School Park / Spécial cours d'écoles...



GREEN PARK

20 mm

Solution économique



Terrasses & balcons



Espaces Publics



Évènementiel



La solution économique et fiable pour embellir rapidement de grandes surfaces.

Conçu pour répondre aux **contraintes budgétaires** et aux **zones extensives**, GREEN PARK conserve durablement son aspect et sa tenue grâce à une conception technique adaptée. Polyvalent et simple à mettre en œuvre, il convient aussi bien aux **espaces publics**, qu'aux **aménagements éphémères** ainsi qu'aux **terrasses, balcons et logements collectifs**. GREEN PARK constitue ainsi une solution idéale pour les projets recherchant **esthétisme, durabilité et maîtrise des coûts**.

Hauteur	20 mm	Résistance UV	Oui
Douceur	★★☆☆☆	Garantie	8 ans
Rés. au Chlore	Oui	Recyclabilité	Non
Norme Feu	Efl-S1	Rouleaux	2 x 25 m
Forme Fibre	C	Poids Diamètre	Poids : 59kg Diam. : 45cm

Budget maîtrisé ●

Usage évènementiel ●

Pose rapide ●

Durable ●



Résistant
Aux UV



Toucher
Doux



Aspect
Naturel



Drainant



Non toxique



Garantie
8 ans



GREEN PARK

20 mm

Caractéristiques techniques

Application	Usage modéré
Mode de fabrication	Tufté
Nature de la fibre	C-Shape PP + PE
Hauteur du brin (mm)	20
Dtex	4800 (+ ou- 10%) 2200 (+ ou- 10%)
Densité (touffes/m ²)	16800
Poids total (g/m ²)	1177
Gauge	3/8
Nature du dossier	Latex
Perméabilité à l'eau	60 l/m ² /min
Résistance au piétinement	Bonne
Stabilité UV	>3000h UV-A / 6000h XENON
Tenue des couleurs	Échelle 7
Résistance au chlore	4-5 DIN
Résistance à l'eau de mer	4-5 DIN
Norme au feu	Efl-S1
Garantie produit (ans)	8
Poids et diamètre du rouleau	Poids : 59kg - Diamètre : 45cm



Descriptif CCTP

Gazon synthétique **GREEN PARK**, composé de fibres **C-Shape** en **polyéthylène (PE)** et **polypropylène (PP)**, adapté aux zones à **fréquentation modérée**. Brins fixés par procédé **tufté** sur un dossier en **latex Simple backing**. Hauteur de fibre **20 mm**. Dtex **4800 (+ ou- 10%) 2200 (+ ou- 10%)**. Densité env. **16 800 touffes/m²**. Poids total env. **1 177 g/m²**. Gauge **3/8"**. Perméabilité env. **60 l/m²/min**. Stabilité aux UV **> 3 000 h UV-A / 6 000 h Xénon**, tenue des couleurs **échelle 7 (DIN 54004)**. Résistance au chlore et à l'eau de mer **niveau 4-5**. Classement de réaction au feu **Efl-S1**. Conditionnement en rouleaux **2 m x 25 m**. Produit **GREEN PARK** ou **équivalent**, mis en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant.

Guidez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !



SOUTH PARK

40 mm

Rapport Qualité/Prix



Terrasses & balcons



Jardins privés



Tours de piscine



SOUTH PARK est un gazon synthétique conçu pour les **espaces extérieurs privés** soumis à une **fréquentation régulière**. Sa conception technique et sa densité maîtrisée lui assurent une **bonne résistance au piétinement**, tout en conservant un **rendu esthétique harmonieux dans le temps**.

Fiable, durable et accessible, SOUTH PARK constitue une solution idéale pour **jardins et terrasses**, répondant aux exigences de **performance** et de **coût maîtrisé**.

Hauteur	40 mm	Résistance UV	Oui
Douceur	★★★★☆☆	Garantie	8 ans
Rés. au Chlore	Oui	Recyclabilité	Non
Norme Feu	Efl-S1	Rouleaux	2m & 4m X 25m
Forme Fibre	C	Poids Diamètre	Largeur 2m : 116kg Largeur 4m : 232kg Diamètre : env. 50cm

Douceur ●

Rendu harmonieux ●

Solution polyvalente ●

Dossier renforcé ●

Pose simple et rapide ●



Résistant
Aux UV



Toucher
Doux



Aspect
Naturel




Drainant



Non toxique



Garantie
8 ans

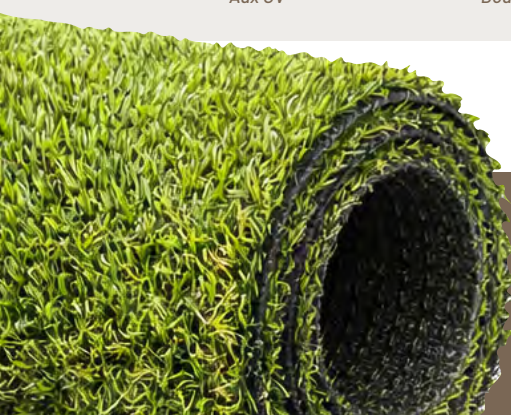


SOUTH PARK

40 mm

Caractéristiques techniques

Application	Aménagements extérieurs résidentiels
Mode de fabrication	Tufté
Nature de la fibre	Fibres C-Shape en polyéthylène (PE) et polypropylène (PP)
Hauteur du brin (mm)	40 mm
Dtex	3200 (+ ou- 10%) 2800 (+ ou- 10%)
Densité (touffes/m ²)	25 200 touffes / m ²
Poids total (g/m ²)	Environ 2 304 g/m ²
Jauge	3/8"
Nature du dossier	Dossier en latex
Perméabilité à l'eau	Environ 60 litres / m ² / minute
Résistance au piétinement	Bonne (Usage privatif)
Stabilité UV	>3000h UV-A / 6000h XENON
Tenue des couleurs	Échelle 7 (DIN 54004)
Résistance au chlore	Niveau 4 à 5 (DIN 54019)
Résistance à l'eau de mer	Niveau 4 à 5 (DIN 54007)
Norme au feu	Classement Efl-S1
Garantie produit (ans)	8
Poids et diamètre du rouleau	Roul. larg. 2m : 116kg, roul. larg. 4m : 232kg - Diam. : env. 50cm



Descriptif CCTP

Gazon synthétique **SOUTH PARK**, destiné aux **aménagements extérieurs résidentiels et collectifs** tels que jardins, terrasses. Composé de fibres **C-Shape** en **polyéthylène (PE)** et **polypropylène (PP)**, fixées par procédé **tufté** sur un dossier en **latex Double backing**. Hauteur de fibre 40 mm. Dtex 3200 (+ ou- 10%) 2800 (+ ou- 10%) . Densité env. 21 000 touffes/m². Poids total env. 2 304 g/m². Jauge 3/8". Perméabilité env. 60 l/m²/min. Stabilité aux UV > 3 000 h UV-A / 6 000 h Xénon, tenue des couleurs échelle 7 (DIN 54004). Résistance au chlore et à l'eau de mer niveau 4-5. Classement de réaction au feu **Efl-S1**. Produit bénéficiant d'une **garantie fabricant de 8 ans**, sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux prescriptions du fabricant.

Guidez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !



REGENT'S PARK

45 mm

Polyvalent & robuste



Terrasses & balcons



Jardins privés



Tours de piscine



La solution idéale pour les grandes surfaces paysagères

REGENT'S PARK est un gazon synthétique conçu pour les **aménagements de grande surface**, où la **régularité visuelle**, la **résistance à l'usage** et la **durabilité** sont essentielles. Sa **hauteur de brins** et sa **structure** offrent un **rendu homogène et naturel**, parfaitement adapté aux espaces ouverts et aux projets d'aménagement. Son **dossier en polyuréthane (PU)** limite les phénomènes de dilatation pour garantir une **qualité de pose optimale**.

Robuste et polyvalent, REGENT'S PARK s'intègre aussi bien dans des **environnements résidentiels** que **collectifs**.

Hauteur	45 mm	Résistance UV	Oui
Douceur	★★★★☆☆	Garanties selon usage	8 ans
Rés. au Chlore et Sel	Oui	Recyclabilité	Non
Norme Feu	Efl-S1	Rouleaux	2m & 4m x 25m
Forme Fibre	C	Poids Diamètre	Largeur 2m : 121kg Largeur 4m : 242kg Diamètre : env. 60cm

Rendu homogène ●

Bonne résistance à l'usage ●

Aspect naturel équilibré ●

Solution fiable et économique ●

Pose simple et rapide ●



Résistant
Aux UV



Toucher
Doux



Aspect
Naturel




Drainant



Non toxique



Garantie
8 ans

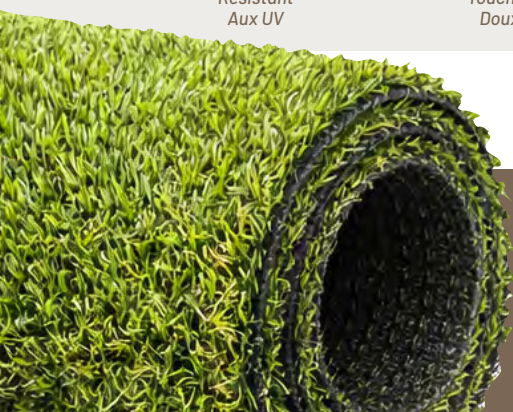

REGENT'S PARK

45 mm

Caractéristiques techniques

Application	Aménagements extérieurs résidentiels
Mode de fabrication	Tufté
Nature de la fibre	Fibres C-Shape en polyéthylène (PE) et polypropylène (PP)
Hauteur du brin (mm)	45 mm
Dtex	(+ ou- 10%) 6600 et (+ ou- 10%) 3400
Densité (touffes/m ²)	Environ 15 750 touffes / m ²
Poids total (g/m ²)	Environ 2 420 g/m ²
Jauge	3/8"
Nature du dossier	Dossier en polypropylène (PP)
Perméabilité à l'eau	Environ 60 litres / m ² / minute
Résistance au piétinement	Bonne (espaces privés)
Stabilité UV	>3000h UV-A / 6000h XENON
Tenue des couleurs	Échelle 7 (DIN 54004)
Résistance au chlore	Niveau 4 à 5 (DIN 54019)
Résistance à l'eau de mer	Niveau 4 à 5 (DIN 54007)
Norme au feu	Classement Efl-S1
Garantie produit (ans)	8
Poids et diamètre du rouleau	Roul. larg. 2m : 121kg, roul. larg. 4m : 242kg - Diam. env. 60cm



Descriptif CCTP

Gazon synthétique **REGENT'S PARK**, destiné aux **aménagements extérieurs de grande surface**, tels que espaces paysagers, zones ouvertes, projets résidentiels ou collectifs. Composé de fibres **C-Shape** en **polyéthylène (PE) et polypropylène (PP)**, fixées par procédé **tufté** sur un dossier en **polypropylène**. **Hauteur de fibre 45 mm. Dtex 10000. Densité env. 15750 touffes/m². Poids total env. 2420 g/m². Jauge 3/8". Perméabilité env. 60 l/m²/min. Stabilité aux UV > 3 000 h UV-A / 6 000 h Xénon, tenue des couleurs échelle 7 (DIN 54004). Résistance au chlore et à l'eau de mer niveau 4-5. Classement de réaction au feu Efl-S1. Produit bénéficiant d'une garantie fabricant de 8 ans**, sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux prescriptions du fabricant.

Guidez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !



PARK ONE

38 mm

Le plus doux du marché



Terrasses & balcons



Jardins privés



Tours de piscine



PARK ONE est un gazon synthétique pensé pour offrir un **très haut niveau de confort** et un **rendu naturel**, à un **prix maîtrisé**. Sa **fibre ultra-douce** et sa **densité** en font une solution agréable au quotidien, parfaitement adaptée aux aménagements extérieurs résidentiels.

Simple à poser et **sans contrainte d'entretien**, PARK ONE répond aux besoins des projets recherchant une **solution fiable et accessible**, idéale pour **terrasses, jardins privés ou zones de détente**, dans une logique de **praticité et d'efficacité**.

Hauteur	38 mm	Résistance UV	Oui
Douceur	★★★★★	Garanties	8 ans
Rés. au Chlore et Sel	Oui	Recyclabilité	Non
Norme Feu	Efl-S1	Rouleaux	2m & 4m x 25m
Forme Fibre	C	Poids rouleaux	Largeur 2m : 152kg Largeur 4m : 304kg Diamètre : env. 60cm

Douceur et confort ●

Rendu naturel ●

Solution accessible ●

Résistant au chlore et au sel ●

Idéal pour projets piscines ●



Résistant
Aux UV



Toucher
Doux



Aspect
Naturel



Drainant



Non toxique



Garantie
8 ans



PARK ONE

38 mm

Caractéristiques techniques

Application	Aménagements extérieurs résidentiels
Mode de fabrication	Tufté
Nature de la fibre	Fibre plate en polyéthylène (PE) et polypropylène (PP)
Hauteur du brin (mm)	38 mm
Dtex	(+ ou- 10%) 6000 et (+ ou- 10%) 3300
Densité (touffes/m ²)	Environ 25 200 touffes / m ²
Poids total (g/m ²)	Environ 3 030 g/m ²
Jauge	3/8"
Nature du dossier	Double dossier avec latex
Perméabilité à l'eau	Environ 60 litres / m ² / minute
Résistance au piétinement	Bonne (usage privatif)
Stabilité UV	>3000h UV-A / 6000h XENON
Tenue des couleurs	Échelle 7 (DIN 54004)
Résistance au chlore	Niveau 4 à 5 (DIN 54019)
Résistance à l'eau de mer	Niveau 4 à 5 (DIN 54007)
Norme au feu	Efl-S1
Garantie produit (ans)	8
Poids et diamètre du rouleau	Roul. larg. 2m : 152kg, roul. larg. 4m : 304kg - Diam. 60cm



Descriptif CCTP

Gazon synthétique **PARK ONE**, destiné aux **aménagements extérieurs résidentiels** tels que terrasses, jardins privatifs et zones de détente. Composé de fibres plates en **polyéthylène (PE) et polypropylène (PP)**, fixées par procédé **tufté** sur un **double dossier avec enduction latex**. **Hauteur de fibre 38 mm. Dtex 9 300. Densité env. 25 200 touffes/m². Poids total env. 3 030 g/m². Jauge 3/8". Perméabilité env. 60 l/m²/min. Stabilité aux UV > 3 000 h UV-A / 6 000 h Xénon**, tenue des couleurs **échelle 7 (DIN 54004)**. Résistance au chlore et à l'eau de mer **niveau 4-5**. Produit **classé feu Efl-S1**. Gazon bénéficiant d'une **garantie fabricant de 8 ans**, sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux prescriptions du fabricant.

Guidez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !



CENTRAL PARK

45 mm

Le plus naturel du marché



Terrasses & balcons



Jardins privatifs



Tours de piscine



Grâce à son **concept de fibres multidirectionnelles**, il se rapproche au plus près de l'aspect du **gazon naturel**, offrant un **équilibre parfait entre douceur, réalisme et confort durable**. Gazon synthétique le plus réaliste de la gamme Covergarden, il associe **différentes largeurs de fibres** à une **densité élevée**, pour un **rendu naturel premium** et un confort remarquable au quotidien.

Résistant aux **UV** et au **chlore**, CENTRAL PARK conserve durablement son esthétique **sans contrainte d'entretien**. Son **dossier 100 % recyclable de dernière génération**, renforcé pour **limiter les effets de dilatation**, en fait une solution **élégante, fiable et pratique**, idéale pour **terrasses, jardins privatifs et abords de piscine**.

Hauteur	45 mm	Résistance UV	Oui
Douceur	★★★★☆	Garantie	10 ans
Rés. au Chlore et Sel	Oui	Recyclabilité	Oui
Norme Feu	Efl-S1	Rouleaux	2m & 4m x 25m
Forme Fibre	W + C	Poids Diamètre	Largeur 2m : 153kg Largeur 4m : 306kg Diamètre : env. 60cm

Rendu naturel premium ●

100% recyclable ●

Résistant aux UV et au chlore ●

Fibres multi-directionnelles ●

Solution responsable ●



100%
Recyclable



Résistant
Aux UV



Toucher
Doux



Aspect
Naturel



Drainant



Non toxique



Garantie
10 ans



CENTRAL PARK

45 mm

Caractéristiques techniques

Application	Aménagements paysagers
Mode de fabrication	Tufté.
Nature de la fibre	78 % polyéthylène (PE) + 22 % polypropylène (PP) – fibres multidirectionnelles.
Hauteur du brin (mm)	± 45 mm.
Dtex	PE 15 500 / PP 4 500.
Densité (touffes/m ²)	± 9 450 touffes/m ² .
Poids total (g/m ²)	± 3 064 g/m ² .
Jauge	5/8".
Nature du dossier	Dossier primaire PP + PP avec trame Mesh Scrim Inlay Dossier secondaire polyoléfine (PO).
Perméabilité à l'eau	2 000 mm/h.
Résistance au piétinement	Élevée, adaptée à un usage résidentiel intensif.
Stabilité UV	UVB 3 000 heures.
Tenue des couleurs	Échelle de gris 4–5.
Résistance au chlore	Grade 4 (ISO 105-E03:2010).
Résistance à l'eau de mer	Oui (usage extérieur longue durée).
Norme au feu	Efl – EN 13501-1:2018.
Garantie produit (ans)	10
Poids et diamètre du rouleau	Largeur 2m : 153kg Largeur 4m : 306kg – Diamètre : NC



Descriptif CCTP

Gazon synthétique **CENTRAL PARK**, composé de fibres multidirectionnelles en **polyéthylène (PE)** et **polypropylène (PP)**, offrant un rendu esthétique très proche du gazon naturel et un haut niveau de confort. Brins fixés par procédé **tufté** sur un **dossier primaire en polypropylène (PP)** avec renfort **Mesh Scrim Inlay**, recouvert d'un **dossier secondaire en polyoléfine (PO) 100 % recyclable**, limitant les phénomènes de dilatation. Hauteur de fibre **45 mm** (±10 %). Dtex **15500 (PE) / 4500 (PP)**. Densité env. **9450 touffes/m²**. Poids total env. **3 064 g/m²**. Jauge **5/8"**. Perméabilité > **2000 mm/h**. Stabilité aux UV > **3000 h**, tenue des couleurs échelle **4–5**. Résistance au chlore niveau **4** et à l'eau de mer. Classement de réaction au feu **Efl** selon **EN 13501-1**. Conditionnement en lés selon fabrication. Produit **CENTRAL PARK Covergarden** ou équivalent, mis en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant.

Guidez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !



SCHOOL PARK

32 mm

Solution adaptée aux cours d'écoles et aux forts passages



Cours d'écoles



Crèches



Jardins



La solution sécurisée pour les espaces dédiés aux enfants.

SCHOOL PARK est un gazon synthétique spécialement conçu pour les **espaces scolaires**. Développé pour répondre aux exigences des environnements accueillant des enfants, il garantit une **utilisation sûre et adaptée**, grâce à des matériaux conformes aux normes en vigueur.

Robuste et durable, SCHOOL PARK résiste aux usages intensifs et aux contraintes extérieures tout en conservant un aspect homogène dans le temps. Facile à entretenir et conforme aux exigences des collectivités, il constitue une solution **fiable, sécurisée et pérenne** pour les cours d'école, crèches et espaces de jeux.

Hauteur	32 mm	Résistance UV	Oui
Douceur	★★★★☆	Garanties selon usage	4 ans / Scolaire 10 ans / Paysage
Rés. au Chlore et Sel	Oui	Recyclabilité	Non
Norme Feu	Efl-S1	Rouleaux	2m & 4m x 30m
Forme Fibre	W + C + MN	Poids Diamètre	Largeur 2m : 146kg Largeur 4m : 292kg Diamètre : env. 72cm

Conforme à la norme EN 71-3 ●

Sécurité renforcée ●

Bonne résistance au piétinement ●

Solution durable ●

Pose simple et rapide ●



Résistant
Aux UV



Toucher
Doux



Aspect
Naturel




Drainant



Non toxique



Garantie
Usage Paysage
10 ans

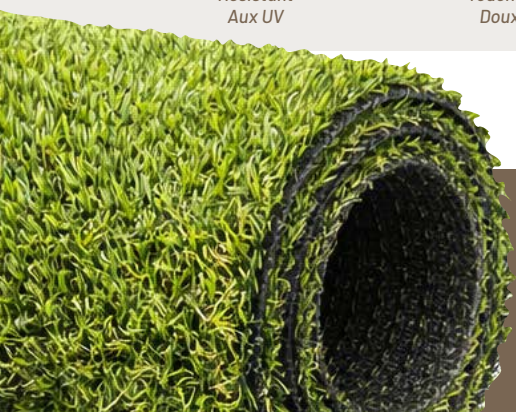


SCHOOL PARK

32 mm



Caractéristiques techniques

Application	Espaces scolaires et collectivités : cours d'école, crèches, aires de jeux
Mode de fabrication	Tufté
Nature de la fibre	Fibres W + C + micro-nervure en polyéthylène (PE) et polypropylène (PP)
Hauteur du brin (mm)	32 mm
Densité linéaire	(+ ou - 10%) 10500 DTEX
Densité (touffes/m ²)	Environ 19 425 touffes / m ²
Poids total (g/m ²)	Environ 2 430 g/m ²
Jauge	3/8"
Nature du dossier	Polypropylène avec pré-enduction (pre-coat)
Perméabilité à l'eau	Environ 60 litres / m ² / minute
Résistance au piétinement	Élevée (usage intensif quotidien)
Stabilité UV	>3000h UV-A / 6000h XENON
Tenue des couleurs	Échelle 7 (DIN 54004)
Résistance au chlore	Niveau 4 à 5 (DIN 54019)
Résistance à l'eau de mer	Niveau 4 à 5 (DIN 54007)
Norme au feu*	Classement Efl-S1 / Cfl-S1 / Bfl-S1 selon configuration
Garantie produit (ans)	4 ans usage scolaire / 10 ans usage paysage
Poids et diamètre du rouleau	Roul. larg. 2m : 146kg, roul. larg. 4m : 292kg - Diam. : env. 72cm



Descriptif CCTP

Gazon synthétique **SCHOOL PARK**, destiné aux **aménagements extérieurs scolaires et aires de jeux** pour enfants. Composé de fibres **W + C + micro-nervure** en **polyéthylène (PE) et polypropylène (PP)**, fixées par procédé **tufté** sur un dossier en **polypropylène avec enduction pre-coat et dossier renforcé double backing**. **Hauteur de fibre 32 mm. Densité env. 19 425 touffes/m². Poids total env. 2430 g/m². Jauge 3/8". Perméabilité env. 60 l/m²/min. Stabilité aux UV > 3000 h UV-A / 6000 h Xénon, tenue des couleurs échelle 7 (DIN 54004). Résistance au chlore et à l'eau de mer niveau 4-5 (DIN 54019 / 54007). Classement de réaction au feu Efl-S1 / Cfl-S1 / Bfl-S1 selon configuration. Produit bénéficiant d'une **garantie fabricant de 4 ans pour usage scolaire / 8 ans pour usage paysage**, sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux prescriptions du fabricant.**

*Normes au feu et configurations : Efl-S1 - Sans remplissage • Cfl-S1 - 10kg de remplissage sable • Bfl-S1 - 20kg de

Guidez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !



KING PARK

50 mm

Le Roi du gazon



Terrasses & balcons



Jardins privatifs



Tours de piscine



Le summum du réalisme et du confort premium.

KING PARK est le **gazon synthétique avec 5 nuances différentes de verts**. Sa fibre multidirectionnelle et sa grande hauteur offrent un **rendu exceptionnel**, très proche du gazon naturel et une sensation de confort remarquable à l'usage. Résistant aux UV et aux agressions extérieures, il conserve durablement son aspect dans le temps. Une solution **haut de gamme**, idéale pour terrasses, jardins privatifs et abords de piscine d'exception.

Hauteur	50 mm	Résistance UV	Oui
Douceur	★★★★☆	Garantie	12 ans
Rés. au Chlore	Oui	Recyclabilité	Oui
Norme Feu	Efl-S1	Dim. Rouleaux	2m & 4m x 25m
Forme Fibre	W + C + XST	Poids Rouleaux	Largeur 2m : 137kg Largeur 4m : 274kg Diamètre : env. 90cm

Rendu ultra-réaliste

Confort premium

Grande hauteur de brins

Excellente tenue dans le temps

Solution haut de gamme



100%
Recyclable



Résistant
Aux UV



Toucher
Doux



Aspect
Naturel



Drainant



Non toxique



Garantie
12 ans



KING PARK

50 mm

Caractéristiques techniques

Application	Aménagements extérieurs résidentiels haut de gamme
Mode de fabrication	Tufté
Nature de la fibre	Fibres multidirectionnelles W + C + XST en (PE) et (PP)
Hauteur du brin (mm)	50 mm
Densité linéaire	(+ ou - 10%) 14700 DTEX
Densité (touffes/m ²)	Environ 13 860 touffes / m ²
Poids total (g/m ²)	Environ 2 737 g/m ² (± 10 %)
Jauge	5/8"
Nature du dossier	Polypropylène (PP) + polyéthylène (PE) – 100 % recyclable
Perméabilité à l'eau	Environ 60 litres / m ² / minute
Résistance au piétinement	Élevée (usage résidentiel intensif)
Stabilité UV	>3000h UV-A / 6000h XENON
Tenue des couleurs	Échelle 7 (DIN 54004)
Résistance au chlore	Niveau 4 à 5 (DIN 54019)
Résistance à l'eau de mer	Niveau 4 à 5 (DIN 54007)
Norme au feu	Classement Efl-S1
Garantie produit (ans)	12
Poids et diamètre du rouleau	Roul. larg. 2m : 137kg, roul. larg. 4m : 274kg - Diamètre : 90cm



Descriptif CCTP

Gazon synthétique **KING PARK**, destiné aux **aménagements extérieurs résidentiels**, tels que terrasses, jardins privatifs et abords de piscine. Composé de fibres **multidirectionnelles W + C + XST** en **polyéthylène (PE) et polypropylène (PP)**, fixées par procédé **tufté** sur un dossier en **polypropylène et polyéthylène, 100 % recyclable**. Hauteur de fibre 50 mm. Dtex 14 700. Densité env. 13 860 touffes/m². Poids total env. 2 737 g/m². Jauge 5/8". Perméabilité env. 60 l/m²/min. Stabilité aux UV > 3 000 h UV-A / 6 000 h Xénon, tenue des couleurs échelle 7 (DIN 54004). Résistance au chlore et à l'eau de mer niveau 4-5. Classement de réaction au feu **Efl-S1**. Produit bénéficiant d'une **garantie fabricant de 12 ans**, sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux prescriptions du fabricant.

Guidez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !



FASHION & FUN PARK

Solutions déco !



Décoration



Espaces Publics



Évènementiel

FASHION PARK

Fashion Park propose une palette exclusive de 11 couleurs pour donner du caractère à vos aménagements, en intérieur comme en extérieur. Sa finition Soft Touch offre un rendu esthétique soigné et un confort visuel unique. Utilisations : décoration intérieure, terrasses, balcons, espaces événementiels, aires de jeux, zones d'accueil... La hauteur de fibres de 25 mm permet un sablage jusqu'à 5 kg/m² sans altérer l'esthétique du gazon.

Hauteur 25 mm

2 couleurs chinées par coloris

2 x 25 m - 50 m² / Ø 47 cm env. / 2280 g/m² (+/- 10%) / 115 Kg le rouleau de 50 m²

Coloris disponibles



FUN PARK

Sublimez vos aménagements avec Fun Park, un gazon artificiel polyvalent de 12 mm qui conjugue parfaitement esthétique et résistance. Avec un poids total de 2 175 g/m² et une densité élevée de 31 500 points/m², ce gazon en polyéthylène garantit une durabilité remarquable tout en apportant une touche moderne et élégante à vos espaces. Stable aux UV et couvert par une garantie de 8 ans, Fun Park est idéal aussi bien pour des aménagements décoratifs (jardins, allées, entrées...) que pour des zones multisports à usage intensif.

Hauteur 12 mm

2 couleurs chinées par coloris

2 et 4 m x 25 m Ø 30 cm env. / 2175 g/m² (+/- 10%) / 109 Kg le rouleau de 50 m²

Coloris disponibles



FASHION & FUN PARK

Caractéristiques techniques

FASHION PARK

Hauteur 25 mm

2 couleurs chinées par coloris

Vrillées et droites (PE+PP)*

Forme : V et droite

Dtex : 9300

Nb. touffes/m² : 18900 (+/- 10%)

Jauge : 3/8

Dossier Premier backing en PP et backing secondaire en Latex

2 x 25 m - 50 m² / Ø 47 cm env. / 2280 g/m² (+/- 10%) / 115 Kg le rouleau de 50 m²

FUN PARK

Hauteur 12 mm

1 couleur par coloris

Vrillées

Forme : Diamond C-Shape (PP+PE)*

Dtex : 9000

Nb. touffes/m² : 31500 (+/- 10%)

Jauge : 3/8

Dossier Premier backing en PP et backing secondaire en Latex

2 et 4 m x 25 m Ø 30 cm env. / 2175 g/m² (+/- 10%) / 109 Kg le rouleau de 50 m²



Guidez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !



EVENT PARK

25 mm

Sublimez vos événements !



Événementiel



Terrasses & balcons



Expo, Showroom



le gazon synthétique **EVENT PARK** est une solution synthétique simple et extrêmement robuste qui vous permettra de donner de la couleur à tous vos projets et événements, pour des solutions durables ou temporaires. Ce revêtement peut se poser seul dans le cas de petites surfaces mais s'utilise également avec un remplissage de sable pour des espaces publics ou privés très fréquentés. Il est classé résistance au feu Cfl-S1.

Hauteur	25 mm	Résistance UV	Oui
Douceur	★★★★☆☆	Garanties selon usage	8 ans
Norme Feu	Cfl-S1	Rouleaux	2m & 4m x 25m
Forme Fibre	W + C	Poids Diamètre	Largeur 2m : 153kg Largeur 4m : 306kg Diamètre : env. 60cm

Idéal pour l'événementiel ●

Pose rapide, dépose facile ●

Classement feu Cfl-S1 ●

Excellente tenue au piétinement ●

Léger et maniable ●



Résistant
Aux UV



Toucher
Doux



Aspect
Naturel



Drainant



Non toxique



Garantie
8 ans



EVENT PARK

25 mm

Caractéristiques techniques

Application	Evènementiel
Mode de fabrication	Tufté.
Nature de la fibre	Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)
Hauteur du brin (mm)	± 25 mm.
Dtex	PE 15 500 / PP 4 500.
Densité (touffes/m ²)	± 19 215 touffes/m ² .
Poids total (g/m ²)	± 1 415 g/m ² .
Jauge	3/8 ».
Nature du dossier	Latex
Perméabilité à l'eau	60 l/m ² /min
Résistance au piétinement	Élevée, adaptée à un usage intensif.
Stabilité UV	UVB 3 000 heures.
Tenue des couleurs	Echelle 7 (DIN 54004)
Résistance au chlore	Grade 4 (ISO 105-E03:2010).
Résistance à l'eau de mer	4 – 5 (DIN 54007)
Norme au feu	Cfl-S1
Garantie produit (ans)	8
Poids et diamètre du rouleau	Largeur 2m : 70kg Largeur 4m : 140kg - Diamètre : NC



Descriptif CCTP

Gazon synthétique EVENT PARK, composé de fibres en polyéthylène (PE) et polypropylène (PP), adapté aux installations temporaires, zones événementielles et espaces à forte fréquentation. Brins fixés par procédé tufté sur un dossier en latex. Hauteur de fibre 7 mm. Dtex env. 4 000 (+ ou – 10 %). Densité env. 50 000 touffes/m². Poids total env. 1 415 g/m². Jauge 3/16". Perméabilité env. 60 l/m²/min. Stabilité aux UV > 3 000 h UV-A / 6 000 h Xénon, tenue des couleurs échelle 7 (DIN 54004). Résistance au chlore et à l'eau de mer niveau 4–5. Classement de réaction au feu Cfl-S1. Conditionnement en rouleaux 2 m et 4 m de large, longueur 25 m. Produit EVENT PARK ou équivalent, mis en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant.

Guidez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !



MULTISPORT COULEUR

100% Recyclable & Standard



City stade



Complexe sportif



Tennis / Paddle



MULTISPORT COULEUR 100% RECYCLABLE

Solution multisport éco-conçue, cette version 100 % recyclable est pensée pour l'aménagement durable des aires sportives. Disponible en 11 teintes unies, elle s'adapte parfaitement aux espaces accueillant des activités variées telles que football, handball, basket-ball, tennis, volley-ball et badminton, en usage intérieur comme extérieur.

Hauteur 24 mm

Coloris disponibles : Gris Anthracite, noir, bleu, beige, vert foncé, gris argenté, vert olive, orange, rouge, terracota, blanc, jaune.

Sablage de 20 à 22 kg/m²



MULTISPORT COULEUR STANDARD

Revêtement gazon synthétique conçu pour les terrains multisports et les aménagements de type city stade. Proposé en 11 coloris unis, il permet de structurer des espaces dédiés à la pratique du football, handball, basket-ball, tennis, volley-ball ou badminton, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Hauteur 24 mm

Coloris disponibles : Gris Anthracite, noir, bleu, beige, vert foncé, gris argenté, vert olive, orange, rouge, terracota, blanc, jaune.

Sablage de 20 à 22 kg/m²



MULTISPORT COULEUR

Caractéristiques techniques

	 MULTISPORT COULEUR 100% RECYCLABLE	MULTISPORT COULEUR STANDARD
Application	Multisport	Multisport
Mode de fabrication	Tufté	Tufté
Nature de la fibre	100 % Polyéthylène (PE)	Polyéthylène (PE)
Nbs. de couleurs	11	11
Hauteur du brin (mm)	± 24 mm.	± 24 mm.
Dtex	8800	8800
Densité (touffes/m ²)	± 22000 touffes/m ² .	± 22000 touffes/m ² .
Poids total (g/m ²)	± 2345 g/m ² .	± 2187 g/m ² .
Jauge	3/8 ».	3/8 ».
Nature du dossier	Latex	Latex
Perméabilité à l'eau	+ 2000 MM/H	+ 2000 MM/H
Résistance au piétinement	Élevée, adaptée à un usage intensif.	Élevée, adaptée à un usage intensif.
Stabilité UV	Iso-4892-3:2023	Iso-4892-3:2023
Tenue des couleurs	Grey Scale 4-5	Grey Scale 4-5
Résistance au chlore	Grade 4 (ISO 105-E03:2010).	Grade 4 (ISO 105-E03:2010).
Norme au feu	EFL - EN 13501-1:2028	EFL - EN 13501-1:2028
Garantie(ans)	8	8
Conditionnement	Largeur 4m x 30m	Largeur 4m x 30m



Descriptif CCTP

Gazon synthétique multisport couleur, composé de fibres en polyéthylène (PE), destiné à l'aménagement de city stades et d'espaces sportifs intérieurs et extérieurs (football, handball, basket-ball, tennis, volley-ball, badminton). Brins fixés par procédé tufté sur dossier renforcé avec enduction. Hauteur de fibre 24 mm permettant un sablage de 20 à 22 kg/m² sans altérer l'esthétique. Disponible en 11 coloris unis. Excellente résistance au piétinement, forte perméabilité, stabilité UV et tenue des couleurs. Classement de réaction au feu conforme aux exigences des équipements sportifs. Conditionnement en rouleaux. Produit **Standard** ou **100 % recyclable** selon version, mis en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant.

Guidez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !



MULTISPORT VERT

Bandes Blanches (Incluses)




City Stade



Complexes sportifs



Aires Multi-sports

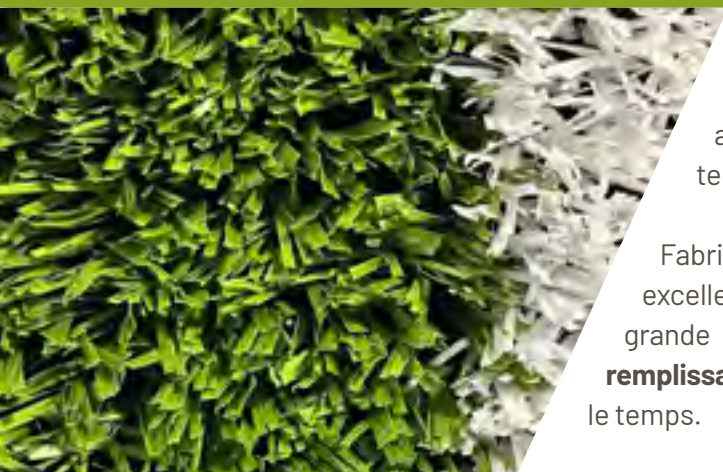

Le gazon synthétique **MULTISPORT** est spécialement conçu pour l'aménagement de city stades et d'espaces dédiés aux activités sportives telles que le football, handball, basket-ball, tennis, volley-ball et badminton, en intérieur comme en extérieur.

Fabriqué à partir de fibres **100 % polyéthylène fibrillé**, il offre une excellente robustesse, une très bonne tenue au piétinement et une grande résistance à l'usage intensif. Sa hauteur de brins permet un **remplissage en sable** assurant stabilité, confort de jeu et durabilité dans le temps.

Hauteur	24 mm
Fibres	100 % polyéthylène fibrillé
Sablage	Sable sec roulé lavé, de granulométrie 0,4 / 0,9 mm, avec une préconisation de 20 à 22 kg/m ² pour garantir ses performances sportives et sa stabilité.
Conditionnement	Rouleaux de 4m x 12,5m ou 4m x 25m

Idéal pour le sport ●

Pose rapide, dépose facile ●

Léger et maniable ●

Excellente tenue au piétinement ●



Résistant
Aux UV



Toucher
Doux



Aspect
Naturel



Drainant



Non toxique



Garantie
8 ans



MULTISPORT VERT

Bandes Blanches (Incluses)

Caractéristiques techniques

Application	Multifonctionnel
Mode de fabrication	Tufté
Nature de la fibre	100% Fibres droites en Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)
Hauteur du brin (mm)	± 25 mm
Dtex	8800
Densité (touffes/m ²)	± 21 000 touffes/m ²
Poids total (g/m ²)	± 2 050 g/m ²
Jauge	3/8
Nature du dossier	Latex
Perméabilité à l'eau	60 l/m ² /min
Résistance au piétinement	Élevée, adaptée à un usage intensif
Stabilité UV	Conforme DIN 53387 Standard (6000 heures)
Couleurs	Tapis vert olive / Lignes blanches
Norme au feu	NC
Garantie produit (ans)	8
Conditionnement	Rouleaux de 4m x 12,5m ou 4m x 25m



Descriptif CCTP

Gazon synthétique MULTISPORT, en fibres de polyéthylène fibrillé (PE), destiné aux city stades et aires multisports à usage intensif. Brins tuftés sur dossier, hauteur de fibre 24 mm. Jauge 3/8". Densité env. 21 000 touffes/m². Poids total env. 2 050 g/m² dont 1 080 g/m² de fibres. Résistance UV > 3 000 h UV-A / 6 000 h Xénon, tenue des couleurs échelle 7 (DIN 54004). Perméabilité env. 60 l/m²/min. Résistance au chlore et à l'eau de mer niveau 4-5. Classement au feu Efl-S1. Pose avec remplissage en sable sec roulé lavé 0,4/0,9 mm à raison de 20 à 22 kg/m². Conditionnement en rouleaux 4,07 m x 12,5 m ou 25 m. Produit MULTISPORT ou équivalent, mis en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant.

Guidez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !



GREEN HYBRID 32

La pelouse naturelle renforcée



Aires de jeux



Événementiel



Lignes de désirs...




Green Hybrid 32 s'utilise en renfort des gazons naturels soumis à de fortes sollicitations.

Sa structure alvéolaire en nid d'abeilles protège le collet et le système racinaire des graminées, garantissant la pérennité de la pelouse même en usage intensif.

Le gazon se développe au travers des alvéoles pour ne laisser apparaître que l'aspect 100 % naturel de la surface.

La durée et le temps d'utilisation du terrain sont ainsi nettement augmentés.

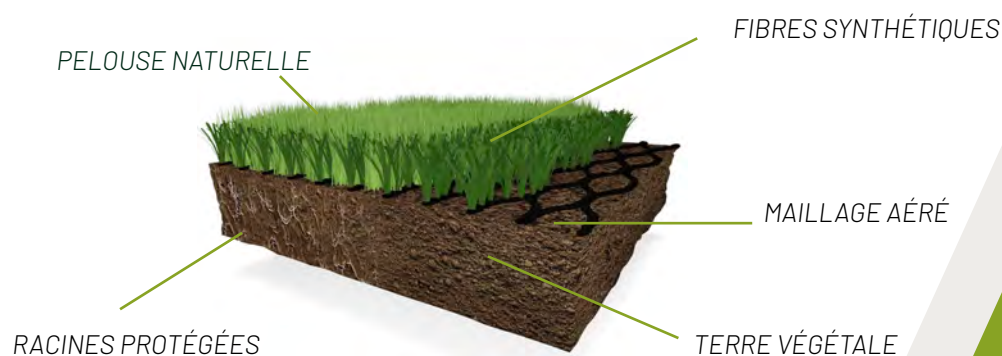

Temps d'utilisation
de la surface augmenté

Protège le collet du gazon
naturel contre les dommages

Limite le tassement de sol
pour un meilleur enracinement



Résistant
Aux UV



Toucher
Doux



Aspect
Naturel



Drainant



Non toxique



Garantie
8 ans



GREEN HYBRID

32

Caractéristiques techniques

Green Hybrid 32 peut être posé partout où une pelouse naturelle peut être implantée de manière pérenne.

Green Hybrid 32 s'installe sur un sol préalablement travaillé et décompacté.

Green Hybrid 32 peut s'étendre sur une pelouse en place ou juste après un semis.

Pelouse naturelle : 40%

Pelouse artificielle : 60%

Taille des trous : 26x64mm (+/-10%)

Couleur : Pelouse vert naturel

Hauteur : 18 mm brins + 2 mm maille

Résistance à l'étirement > 70 N

Poids brut : 974 g/m² (+/- 10%)

Rouleau de 2x20m



Livré avec 500 piquets biodégradables, 2 rouleaux de fil et 1 aiguille à coudre.

Fibre 3 couleurs

Hauteur : 18 mm

Poids de fibre : 441 g/m² (+/- 10%) Poids du support : 233 g/m² (+/- 10%) 100% PE mono-filament

Backing : 100% SRB Latex



ENTRETIEN DU GREEN HYBRID 32

Tonte : Hauteur de tonte optimale entre 30 et 35 mm.

Il est conseillé de ramasser les déchets d'herbe. Il est déconseillé d'utiliser une tondeuse rotative sur un terrain dénivelé !

Aération : Si Green Hybrid 32 répartit la pression sur la pelouse pour préserver le sol du tassement, il est possible de pratiquer des aérations à pointes (Ø <10 mm) pour améliorer la structure du sol sous le tapis.

Arrosage et fertilisation : Comme une pelouse traditionnelle.

Inspection et nettoyage : Inspectez la pelouse de manière régulière.

Assurez-vous de retirer la matière organique morte et les déchets à l'aide d'un balai à poils durs.

*Suivez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !*



GAZON SYNTHÉTIQUE 2026

Accessoires d'aide à la pose



Bande autocollante double face PRO

Dimensions : 10 m x 0,12 m
Epaisseur : 2,10 mm (+/- 10%)
Poids au m² : 2 640 g/m² (+/- 10%)
Matière : Polyester et caoutchouc,
sans solvant et sans goudron
Vendu à l'unité - Carton de 4 unités



Bande autocollante simple face PRO

Dimensions : 20 m x 0,15 m
Epaisseur : 1,45 mm (+/- 10%)
Poids au m² : 2055 g/m² (+/- 10%)
Matière : Polyester et caoutchouc,
sans solvant et sans goudron
Vendu à l'unité - Carton de 4 unités



Bande autocollante simple face

Dimensions : 10 m x 0,12 m
Epaisseur : 0,8 mm (+/- 10%)
Poids au m² : 980 g/m² (+/- 10%)
Matière : Polyester et caoutchouc,
sans solvant et sans goudron
Vendu à l'unité - Carton de 12 unités



Bandes de pontage à encoller

Bande de pontage classique Pro
Dimensions : 0,25 x 50 m
Epaisseur : 0,65 mm
Poids au m² : 218 g/m²
Matière : Polyester et polyéthylène
Vendu à l'unité



Bandes de pontage à encoller

Bande de pontage encollement 1 face
Dimensions : 0,20 x 20 m
Epaisseur : 0,39 mm
Poids au m² : 135 g/m²
Matière : Polyester et polyéthylène
Vendu à l'unité



Pointes haute visibilité

Dimension : hauteur 8,50 cm
Vendues par : Paquet de 25 pointes
Paquet de 100 pointes
S'enfoncent facilement à la main pour maintenir le gazon en place lors de la pose. Leur tête rouge très visible limite les oublis sur le chantier.

Gamme PRO : bande renforcée avec tissu plus résistant et épaisseur de colle supérieure.

Double-face : permet le collage et le jointage des lés de gazon synthétique sur supports durs, propres et secs.

Simple-face : face non collante côté sol meuble, idéale pour le jointage de deux lés de gazon.

Application entre 12 et 26 °C, sur support propre, sec et sans poussière.
Ne pas utiliser en conditions humides.
Exercer une pression ferme lors de l'encollage pour une adhérence optimale.

GAZON SYNTHÉTIQUE 2026

Accessoires d'aide à la pose



Colle en Spray 750 ml + 1 canule

Jusqu'à 22 m de joints par bombe de 750 ml.
Applicable par temps sec ou en conditions humides.
Efficace dès 5°C et jusqu'à 30°C.
Séchage rapide en 10 mn. Faible épaisseur de glue.
Vendu en bombe de 750 ml (avec 1 canule)
Carton de 12 unités




Canule pour colle en Spray à l'unité

Possibilité de découper la canule
pour adapter le diffuseur 8 lignes dessus.
Vendu à l'unité



Diffuseur 8 lignes pour colle en Spray

Répartition optimum et rapide de la colle.
S'adapte sur une canule (découpe nécessaire)
ou sur le Pistolet Téflon
Vendu à l'unité



Pistolet Téflon pour colle en spray

Rend l'utilisation plus facile de la colle en Spray.
Entièrement recouvert de téflon : entretien aisé.
Facile à nettoyer avec la "bombe de nettoyage"
Vendu à l'unité



Nettoyant en Spray avec sa buse de pulvérisation intégrée.

Pour nettoyer rapidement et efficacement la sortie
de la bombe de colle en spray et/ou le pistolet téflon.
Elimine l'adhésif tombé sur le gazon synthétique
si moins de 8 minutes se sont écoulées !
Vendu en bombe de 500 ml. Carton de 12 unités



Pot de colle Bi-composante


Colle technique Polyol / Poly isocyanate.
Epandre sur surfaces dures et propres au
peigne à carrelage ou avec l'encolleuse.
Température d'application : > 10°C.
Ne pas appliquer en conditions humides !
Vendu en pots de 13,2 kg ou pots de 3 kg.



Encolleuse avec dévidoir à bande

Permet d'encoller les bandes de jointage
sur de grandes longueurs de manière
rapide et économique.
Idéal pour les terrains de sport et les aires de jeux.
Vendu à l'unité

Sous-couches



Géotextile noir

Dimensions : 1 x 25 m / 2 x 25 m / 2 x 50 m

Epaisseur : 0,8 mm

Poids au m² : 120 g/m²

Matière : Non tissé en fils continus thermocollés en PET et PP - Grande perméabilité

Vendu au rouleau



Sous-couche confort

Dimensions : 2 x 50 m


Epaisseur : 8 mm

Poids au m² : 520 g/m²

Matière : Mousse haute performance et Mousse haute performance et mousse de PE.

Vendu au m² - minimum 10 m²

Juste pour le confort ou pour le golf



Nidagreen

Dimensions : 2,4 x 1,2 m = 2,88 m²

Epaisseur : 21 mm

Poids au m² : 1600 g/m²

Matière : Polypropylène extrudé recouvert d'un géotextile non-tissé sur les 2 faces

Vendu à la plaque - Palette de 110 plaques



Dalles amortissantes

Dimensions : 0,9 x 2,25 m = 2,025m²

Epaisseur : Existe en 25, 35 et 45 mm

Matière : Mousse polyéthylène réticulée (XPE)

S 25 mm => HIC 1,2 m et 2,1 m pour 50 mm

S 35 mm => HIC 1,5 m et 2,6 m pour 70 mm

S 45 mm => HIC 2 m et 3 m pour 90 mm

Vendu à la plaque

Pointes et scotch



Crochets

16 x 4 x 20 cm

Crochets 16 x 4 x 20 cm

Vendus en boîte de 10, de 50 ou de 100.

Fixation des géotextiles ou des pelouses synthétiques.




Clous têtes plates

5,50 x 150 mm

Vendu en boîte de 5kg

Pourtour de fixation des pelouses synthétiques.



Scotch américain

48 mm x 50 m


Vendu à l'unité

Pour lier les plaques Nidagreen ou les les de sous-couche confort

GAZON SYNTHETIQUE 2026

Accessoires d'aide à la pose

Mise en place, découpe



Grille de nivellement
92 cm manchée

Vendu à l'unité
Pour casser les « flash » en surface de la grave et avoir une surface de pose la plus plate possible.



Chariot GS portage
gazon synthétique

Vendu à l'unité
Véritable EPI, pour déplacer les rouleaux de gazon synthétique sans se casser le dos.



Coup de genou

Vendu à l'unité
Véritable EPI, pour déplacer les rouleaux de gazon synthétique sans se casser le dos.
Réglable 48 à 58 cm



Cutter Pro
+ 20 lames

Vendu à l'unité avec étui + 20 lames
"Sur les chantiers, chacun sa couleur et les cutters seront bien gardés !" Possibilité de racheter des lames en paquet de 20 ou de 100.



Poignée découpe tapis
+ 10 lames

Vendu à l'unité avec étui + 10 lames
Pour les découpes de précision sinueuses sur gazons courts (sport)



Poignée émargement rapide

Vendu à l'unité
Facilité d'émargement avec une grande qualité de finition !
Lames vendues à part en paquet de 10

Entretien et nettoyage



Brosses électriques

Brosse électrique 502E filaire
Aliment. 220 V – Largeur 40 cm.
Brosse électrique 602E sur batterie
Livrée avec batterie 40 V et chargeur.
Batterie et chargeur disponibles séparément.



Balai recourbé

Douille en acier renforcé, socle en bois, et manche télescopique.
Poils recourbés.
Vendu à l'unité



Nettoyant 3D


Spécial gazon synthétique.
Désinfecte, désincruste, désodorise.
Vendu à l'unité
Carton de 6 x 1 L



Big Bag jardin
(65 x 65 x 65 cm)

Sacs de ramassage en polypropylène pour les déchets du jardin
Avec poignées de portage.
Vendu à l'unité

Préparation de sol

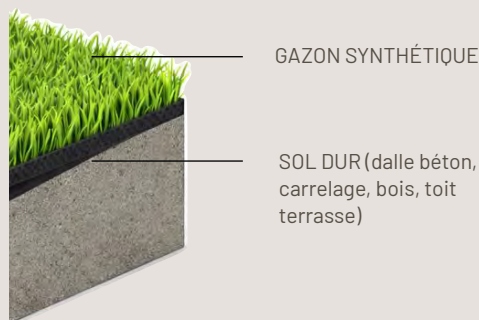

AVEC TERRASSEMENT

Étape 1

Retirez l'ensemble de la végétation existante jusqu'aux racines afin d'obtenir un sol propre et sain.

Étape 2

Déployez le géotextile en faisant chevaucher les lés d'environ 10 cm, puis fixez-les à l'aide d'agrafes.

Cette couche, placée entre la terre et le calcaire 0/6 gris, empêche leur mélange dans le temps.

Étape 3

Répartissez uniformément environ 5 à 7 cm de calcaire stabilisé sur toute la surface selon le niveau à rattraper.

Évitez impérativement le sable de maçonnerie : il ne se compacte pas correctement et risque de se déformer au passage et dans le temps.

Étape 4

Nivelez le calcaire à l'aide d'une règle de maçon afin d'obtenir une surface plane. Humidifiez ensuite le calcaire et compactez-le à l'aide d'une plaque vibrante ou d'un outil adapté. Remettez et agrafez une couche de géotextile pour éviter la repousse des mauvaises herbes.

SUR SOL DUR

Étape 1

Rebouchez les trous et les fissures à l'aide d'un produit adapté au support afin d'obtenir une surface parfaitement plane et d'éviter la formation de flaques d'eau.

Étape 2

Idéalement; assurez une pente de 2 à 3 % pour permettre un bon écoulement des eaux (sauf sur sol poreux).


Étape 3

Nettoyez soigneusement la surface afin qu'elle soit propre et parfaitement sèche avant la pose.



Plan de calepinage

Ce calepinage est réalisé sur la base de rouleaux en largeur de 2m.
Il peut être aussi réalisé avec des rouleaux de 4m de large selon le modèle.

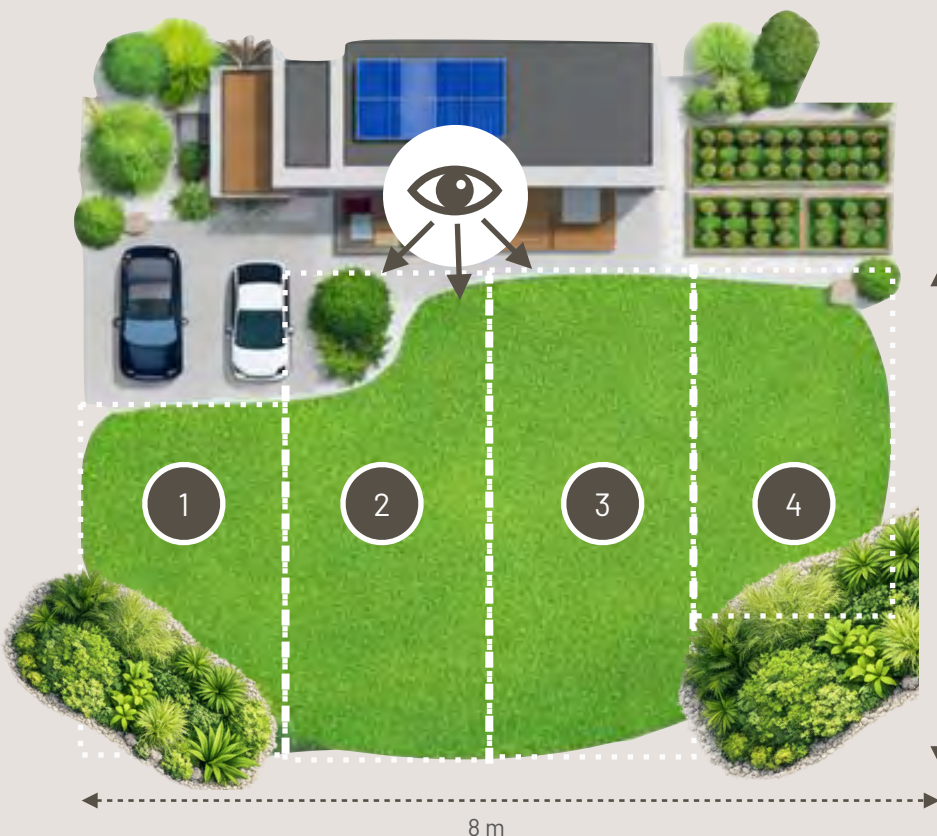

Toutes les bandes de gazon doivent être posées dans un seul et même sens et rester parfaitement parallèles.



Lors de la pose, veillez à orienter la fibre dans le sens du point de vue principal (voir schéma ci-dessous). Cette orientation permet d'éviter tout effet de brillance du gazon.



- 1 = 2m x 5m
 - 2 = 2m x 7,25m
 - 3 = 2m x 7,25m
 - 4 = 2m x 5,50m
- Soit un rouleau de 50 m² (idem géotextile)



- X2 Bande de jonction pré-encollée 10 m x 12 cm
- OU
- X1 Bande de jonction pré-encollée PRO 20 m x 15 cm



- X1 Boîte de clous (5kg)
- OU
- X1 Boîte d'agrafes (50 unités)



Brosse spéciale Gazon Synthétique

Type Électrique :
filaire ou sur batterie.

Idéal pour une surface toujours propre et une fibre bien droite.

Guidez-nous et partageons ensemble vos réalisations !



Étapes de pose



1. Positionnement des lés

Dérouler les lés de gazon synthétique dans le même sens de fibre afin d'assurer une homogénéité visuelle. Laisser le gazon se détendre quelques heures avant ajustement définitif.



2. Découpe et ajustements

Découper le gazon au cutter côté backing. Déligner de part et d'autre les lés avec précision le long d'une ligne de couture. Travailler avec de bons outils et lames neuves pour garantir des finitions nettes.



3. Jonction des lés

Rapprocher soigneusement les lés et retrouver l'écartement entre deux lignes de couture. Veiller à ne pas faire passer la fibre dessous pour éviter qu'elle se colle sur la bande de jonction.



4. Collage ou fixation

Appliquer une bande de jonction encollée ou une colle adaptée selon le support. Maroufler les lés sur toute la longueur afin d'assurer une adhérence durable et uniforme. Ajouter des clous de part et d'autre de la jonction pour maintenir support.



5. Fixation périphérique

Fixer le gazon en périphérie (clous, agrafes ou colle selon le support) pour garantir une parfaite tenue dans le temps, notamment sur les zones sollicitées ou exposées au vent.



6. Brossage et finitions

Redresser à contre sens de la fibre à l'aide d'un balai à poils durs ou d'une brosse adaptée. Cette étape permet d'uniformiser l'aspect final et de révéler les fibres pour un rendu esthétique du gazon.



Garantie

La transparence au coeur de notre engagement

Depuis plus de **50 ans**, Covergarden développe une expertise reconnue autour d'un savoir-faire unique : **le gazon, sous toutes ses formes**. Avec plus de **50 millions de mètres carrés vendus**, nous avons acquis une connaissance terrain qui nous permet aujourd'hui de faire des choix clairs, responsables et assumés.

Le marché du gazon synthétique s'est considérablement développé ces dernières années. Les garanties affichées se sont multipliées, parfois jusqu'à devenir difficiles à comprendre pour les utilisateurs. Années de garantie, promesses de durabilité, discours techniques : il est essentiel de distinguer **les engagements réels** des arguments purement commerciaux.

Chez Covergarden, nous avons fait le choix de la **transparence plutôt que de la surenchère**.

Il n'existe aujourd'hui **aucune norme officielle** permettant de classer un gazon synthétique paysager selon sa durée de vie. Les tests UV sont réalisés par les fabricants de fibres, exprimés en heures d'exposition, puis convertis en années de garantie selon des extrapolations propres à chaque acteur.

Dans les faits, **les fabricants de fibres eux-mêmes ne garantissent pas au-delà de 10 ans**.

Certaines garanties très longues reposent donc uniquement sur des engagements commerciaux, sans couverture industrielle directe.

Notre position est claire et responsable :

Proposer des garanties réalistes, mesurables et réellement couvertes.

C'est pourquoi Covergarden s'engage sur une **garantie de tenue aux UV allant de 8 à 12 ans**, en parfaite cohérence avec les données techniques des fabricants de fibres et les conditions réelles d'usage. Une garantie fiable, fondée sur des bases objectives, et non sur des promesses irréalistes.

Cette exigence guide l'ensemble de nos choix produits, pour offrir des gazons synthétiques **durables, performants et honnêtement garantis**, au service de projets pérennes.

*Suivez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !*



*Guidez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !*

